GES INTERNATIONAL

BATTERIA EXTRA AGM
EXTRA AGM BATTERY

Extra presenta la sua linea di batterie a lunga conservazione, frutto di un'innovativa lega resistente alla corrosione e di tecniche di produzione avanzate.
Con poli a vite, queste batterie sono studiate appositamente per offrire massima affidabilità in ambiti critici.

Extra presents its line of long-life batteries, the result of an innovative corrosion-resistant alloy and advanced production techniques.
With screw terminals, these batteries are specifically designed to offer maximum reliability in critical environments.

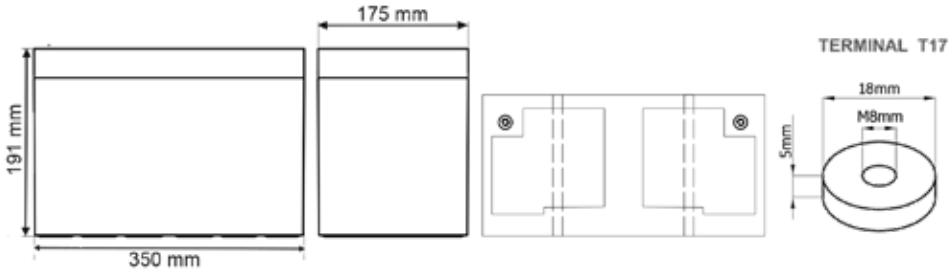

Codice - *Code*

Tensione Nominale - *Nominal Voltage*	12 V (6 celle per unità) - *12 (6 cells per unit)*
Capacità Nominale - *Nominal Capacity*	100 Ah
Dimensioni - *Dimension*	350 mm x 175 mm x 191 mm
Peso - *Weight*	27.7Kg
Tipo di Terminale - *Terminal Type*	Inserto in rame femmina M8- *Female Copper Insert M8*
Corrente di Carica Max - *Max. Charge Current*	22,5 A
Corrente di Scarica Max (5S) - *Max. Discharge Current (5S)*	800 A
Corrente di Cortocircuito - *Short Circuit Current*	2300 A
Autoscarica - *Self Discharge*	Circa 3% al mese a 20°C - *3% per month @ 20°C*
Temperatura Ambiente - *Ambient Temperature*	Scarica: -20~60°C - *Discharge: -20~60°C* Carica: -20~60°C - *Charge: -20~60°C* Stoccaggio: -20~45°C - *Storage: -20~45°C*
Tensione di mantenimento di carica - *Float Charge Voltage*	13,6 - 13,8 V a 20~25 °C
Tensione di carica - *Equalize and Cycle Use Charge Voltage*	14,4 - 14,8 V a 20~25°C

Prezzi consigliati al pubblico IVA compresa. Per i prezzi aggiornati in tempo reale, visitare il sito www.gesinternational.it

Via Giuseppe Di Vittorio, 307/31
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALIA

Tel. (39) 02.22.471.848 • Fax (39) 02.22.471.981
info@gesinternational.it • www.gesinternational.it